

ATE  
**urmet**

  
**Atencia**

# VOTRE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE

## LES + TECHNIQUES

- Techno 4G unique
- SIM & abonnement inclus\*
- Portée 200 m champ libre
- Sonde de température ambiante intégrée à la box
- Gestion et suivi de bon fonctionnement à distance

\* En fonction de votre besoin

## LES + DE LA TÉLÉASSISTANCE

- Un appel mensuel de convivialité inclus
- Des appels de conseils pendant les plans d'alertes nationaux (canicules, COVID,...)
- Centre d'écoute dédié

### UNE SIMPLE PRESSION



### ATENCIA S'OCCLUDE DE TOUT



Votre sécurité et votre liberté sont préservées. Votre intimité de vie est garantie



Bouton de secours fixé à votre poignet ou votre pendentif et sur la base




Prise en charge immédiate de l'appel de secours par notre centre de téléassistance



Appel des proches et envoi des secours si nécessaire

# FICHE TECHNIQUE

Type d'appareil	Terminal de télé-secours LTE/GSM/GPRS
Code appareil	PA140
Haut-parleur	Intégré avec commandes par tonalités DTMF
Télécommandes et capteurs	Jusqu'à 20 appareils radio 869 MHz connectables: jusqu'à 10 boutons d'appels d'urgence
Alarme externe	2 entrées d'alarme externe programmables
Bouton d'appel d'urgence	Indice de protection bouton de secours (IP67) garantit l'entière protection contre la poussière et résiste parfaitement à une immersion de 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur
Interface téléphonique	Interface téléphonique programmable pour téléphone analogique externe permettant de passer et de recevoir des appels
Capteur de température ambiante	Intégré avec des seuils d'alarme programmables
Alarmes pouvant être générées	Bouton d'appel d'urgence Atencia (mains libres) Télécommande (mains libres) Alarme/Rétablissement réseau électrique Faible signal GSM Alarme/Rétablissement température élevée Alarme/Rétablissement température basse Entrées externes Survie Pile faible myoSOS Pile faible télécommande <b>Remarques:</b> - les alarmes marquées de (mains libres) prévoient la gestion du haut-parleur après l'envoi de l'alarme - les alarmes marquées de * nécessitent des capteurs/accessoires externes optionnels pour être générées
Appel direct	Appel direct en mains libres vers un numéro programmé en appuyant sur le bouton dédié
Interface radio 869 MHz	869.2125 MHz, compatible avec la réglementation européenne Social Alarm; portée de 300 m en champ libre
Autres interfaces radio	BLE 4.2
Sauvegarde d'alarmes	Par SMS sur trois numéros programmables
Tension d'alimentation par alimentation murale	230 V ~ ±10 % 50 Hz
Tension d'alimentation du produit	5Vdc 1A
Température de fonctionnement	De 0°C à +45°C
Température de stockage	De -20°C à +50°C
Pile de secours	NI-MH 3,6 V 2 A
Autonomie	Environ 36 heures
Dimensions	220 x 90 x 55,5 mm
Poids	380 g

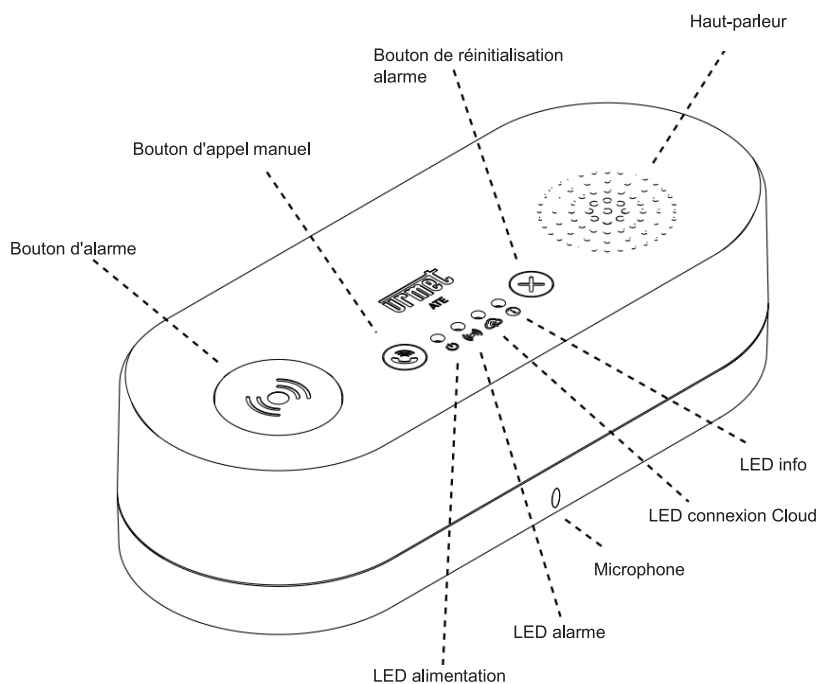

Base d'appel équipé d'un micro et haut-parleur. Relié au secteur 230v.



Bouton d'appel IP67 (résistance eau & poussières)



**ATE URMET France**  
94 rue de la belle étoile - ZAC Paris Nord II - 95700 Roissy en France  
01 89 41 08 11 - contact@ate-france.com - www.ate-france.com

